

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
NR 28


PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

na ul. Św. ANNY w ZDZIESZOWICACH

Powiat : Krapkowie, Gmina: Zdieszowice Obręb ew.: Zdieszowice160505_4.0007, Działka nr 500/13 z
k.m.2, 47 – 330 Zdieszowice, ul. Św. Anny 21 a

ZADASZENIE Z POLIWĘGLANU

Systemowy daszek/zadaszenie z poliwęglanem litym

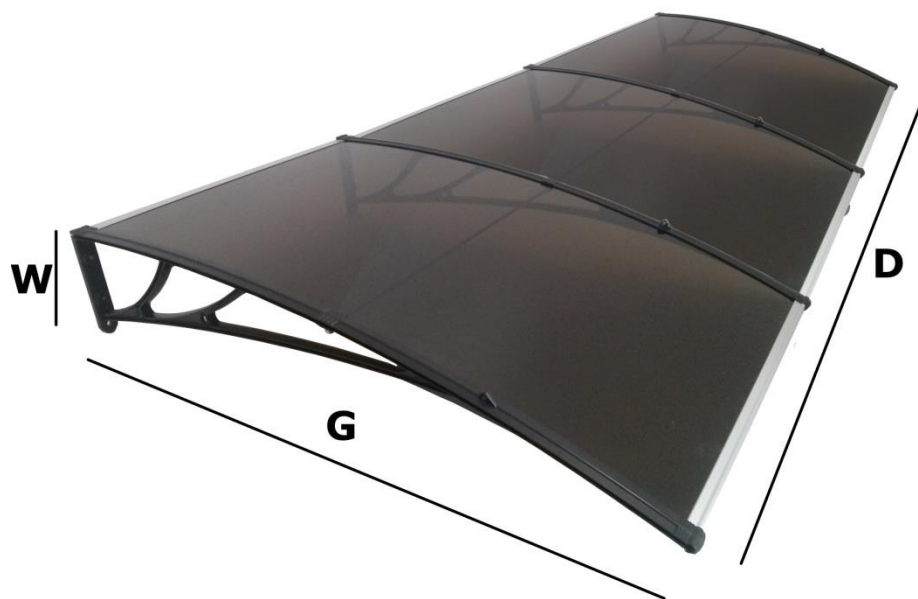


D = 175 cm

G = 100 cm

W = 28 (w zależności od wybranego producenta)

System Łączenia.

System modułowy pozwalający na uzyskanie dowolnej długości.

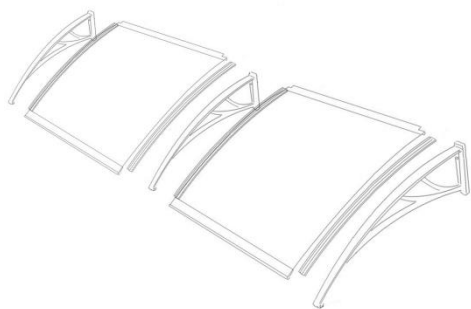

Konstrukcja.

Zadaszenie powinno składać się z:

- zestawu wsporników z aluminium o bardzo wysokiej, jakości i wytrzymałości dostępnych w kolorze czarnym,
- płyty z poliwęglanu litego o grubości 4 mm,
- zestawu listew aluminiowych,
- zestawu uszczelek gumowych,
- pręta
- wkrętów do połączenia wsporników z listwami aluminiowymi,
- kotew o do montażu daszka do ściany.

Montaż.

Wg zaleceń, które zawarte są w instrukcji producenta.

Akcesoria do Zadaszenia.

W zestawie zapewniony powinien być cały komplet akcesoriów do montażu zadaszenia.

Certyfikacja.

Wszystkie nasze daszki, jako materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty CE.